



多入力。

スケーラー機能充実、
ワンランク上の
8入力スイッチャー。



ESD-4810SC Scaler & Switcher スケーラー&スイッチャー

低価格で多入力を実現したシームレススイッチャー。

複数台のパソコンやDVD、VTRなどが混在するプレゼンテーションルームや会議室、展示会などで威力を発揮します。

特 徴


- 入力信号を切替えても、常に連続した出力信号を安定して出力するシームレススイッチャー。
- ビデオ信号(NTSC/PAL)は4系統、RGB信号は4系統まで対応。
- RGB信号入力端子からは720pや1080iなどのハイビジョン信号も入力可能。
- 出力信号はXGA、W-XGA、S-XGA、S-XGA+の4フォーマットから任意に選択。
- 各入力信号ごとに拡大または縮小設定ができ、入力信号間での素材サイズを統一化。
- 選択されていない入力信号の状態をチェックできるステータスマニター機能。
- システム上の不具合解析やリハーサルで便利なテストパターンを出力。
- 外部制御はSIO(RS-232C)とPIO(メーク接点)装備。
- スケーラー機能が充実した多入力シームレススイッチャーにもかかわらず低価格。

途切れる事のない出力信号

一般的なスイッチャー




スケーラー & スイッチャー使用時



PC▶PC、VIDEO▶VIDEOの切替え時には、素材が一瞬フリーズします。

スキャンコンバーター

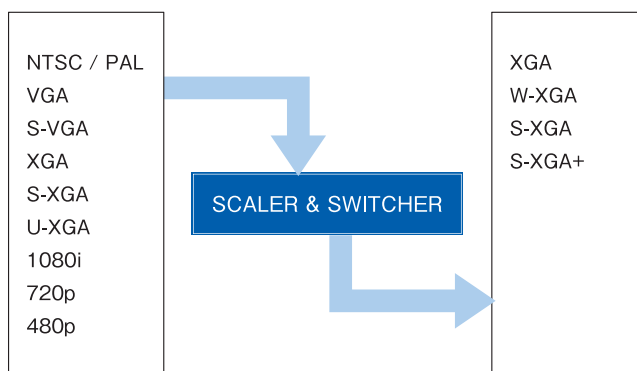

外観図

ESD-4810SC (前面パネル)



ESD-4810SC (背面パネル)



仕様

入力信号	ビデオ入力	テレビ方式	NTSCまたはPAL
		コンポジット信号	1.0Vp-p 75Ω BNC
		Sビデオ信号	1.0Vp-p(Y信号)、0.7Vp-p(C信号) 75Ω S端子
	PC入力	同期モード	VGA、S-VGA、XGA、S-XGA、U-XGA、1080i、720p、480p
		RGB信号	0.7Vp-p 75Ω
		HD、VD信号	0.5~2.0Vp-p 75Ω
		コネクター	Dサブ15pinメス シュリンクタイプ
音声入力	レベル	20dB/0dB 不平衡 ハイインピーダンス	
	コネクター	RCAピンジャック	
出力信号	アナログ映像出力	同期モード	XGA、W-XGA、S-XGA、S-XGA+ (切替え)
		RGB信号	0.7Vp-p 75Ω
		HD、VD信号	TTL
		コネクター	Dサブ15pinメス シュリンクタイプ
	デジタル映像出力	DVI-D	
	音声出力	レベル	20dB/0dB 不平衡 ローインピーダンス
		コネクター	RCAピンジャック
その他	設定内容	ビデオ入力	NTSC/PAL、Composite/S-Video、Brightness、Contrast、Saturation (Color)、Hue、sharpness
		PC入力	サンプリングクロック位相、Contrast
		PinP	ウィンドウの位置およびサイズ
		Output	キーストーン、出力同期モード、バックグラウンドカラー、フリーズ機能
	外部制御	SIO: RS-232C	
		PIO: メーク接点	
	電源	AC100V±10% 50/60Hz	
	消費電力	約35W	
	外形寸法	430(W)×88(H)×400(D)mm(突起物含まず) EIA2U	
	重量	約6kg	
動作保証温度	5°C~40°C		
動作保証湿度	90%以下(結露のないこと)		

VGA、XGAは米国 International Business Machines Corporationの商標です。S-VGAはVideo Electronics Standards Association Inc.の登録商標です。なお、商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重致します。

▲安全に関するご注意 ■本製品の設置、ご仕様にしましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

■このカタログの記載内容は2010年4月現在のものです。■仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。■本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



大阪本社 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-5 6

厚木事業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田1-3-3 3

東京オフィス 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3F (株)フライトシステムコンサルティング内

TEL 06-6612-3111 (代表) FAX 06-6612-3200

TEL 046-228-8883 (代表) FAX 046-229-1944

TEL 03-3440-6100 (代表) FAX 03-5791-2241

www.yemeletex.co.jp