



柔軟。

外部制御にも 対応。



ESD-4310AV

RGB & AV Swicher (3 Inputs)

RGB & A/Vスイッチャー

小型で外部制御可能なRGBスイッチャー、コンポジットビデオや音声にも対応。


コンポジットビデオや音声にも対応した小型なRGBスイッチャー、RS-232Cによって外部制御を実現します。

特 徴

- 映像系と音声系を連動または独立して切替え。
- RGB信号以外にコンポジットビデオ用の系統を装備。
- ESD-4310AVと当社コンパクトスケーラーをリンクすることにより、コンパクトスケーラーに格納されている演出などの設定内容を容易に反映可能。
- ブランキングスイッチャー機能。
- RS-232Cによる外部制御が可能。
- EIA 1Uハーフラックサイズのコンパクト設計。


システム構成

(例)緊急災害情報の告知システム

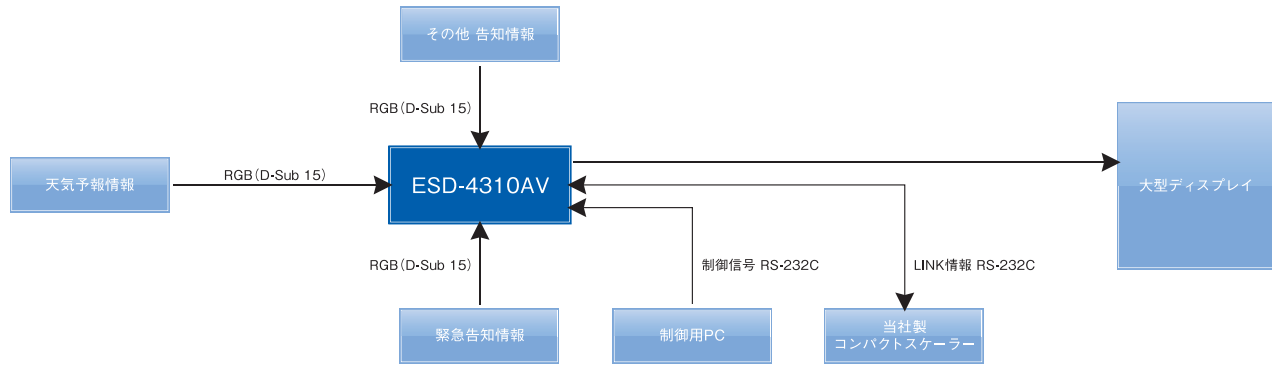

外観図

ESD-4310AV (前面パネル)

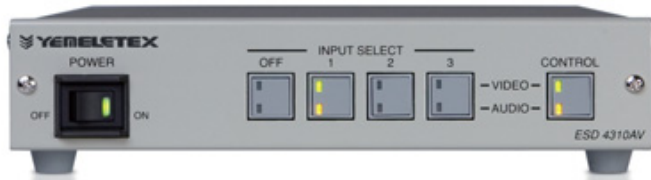

ESD-4310AV (背面パネル)



仕様

入力信号	RGB入力	RGB/YBPBR信号 0.7Vp-p 75Ω
		HD、VD信号 0.5~2.0Vp-p 75Ω
	コネクタ	Dサブ15pinメス シュリンクタイプ
	ビデオ入力	1.0Vp-p 75Ω RCAピンジャック
音声入力	0dBm 不平衡 ハイインピーダンス ステレオ Miniジャック	
出力信号	RGB入力	RGB信号 0.7Vp-p 75Ω
		HD、VD信号 TTL
	コネクタ	Dサブ15pinメス シュリンクタイプ
	ビデオ入力	1.0Vp-p 75Ω RCAピンジャック
音声入力	不平衡 ローインピーダンス ステレオ Miniジャック	
周波数特性	RGB	~100MHz ±1dB以内
		~160MHz -3dB, +1dB以内
	ビデオ	~10MHz ±0.5dB以内
	音声	20Hz~20kHz ±1dB以内
その他	外部制御	RS-232C
	電源	AC100V ±10% 50/60Hz
	消費電力	約4W
	外形寸法	215(W)×44(H)×330(D)mm(突起物を含まず) EIA1Uハーフラック
	重量	約2.4kg
	動作保証温度	0°C~45°C
	動作保証湿度	90%以下(結露のないこと)

▲安全に関するご注意 ■本製品の設置、ご仕様に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

■このカタログの記載内容は2010年4月現在のものです。■仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。■本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



大阪本社 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-5 6

厚木事業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田1-3-3 3

東京オフィス 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3F (株)フライトシステムコンサルティング内

TEL 06-6612-3111 (代表) FAX 06-6612-3200

TEL 046-228-8883 (代表) FAX 046-229-1944

TEL 03-3440-6100 (代表) FAX 03-5791-2241

www.yemeletex.co.jp