



小型。

低価格で高機能な スケーラー。



ESC-3200 Compact Scaler コンパクトスケーラー

手軽にアップコン・ダウンコン簡易シームレススイッチャーにもなる。


音声付きのシームレススイッチャーとしても使用できるうえ、
ピクチャー・イン・ピクチャー機能や拡大機能を持ち、既存のディスプレイ装置で
多彩な演出が可能になります。

特 徴

- 入力はビデオ信号 (NTSC/PAL) やパソコン信号などの様々な映像信号に対応。
- 出力信号はVGAからS-XGAまでのフォーマットを任意に指定。
- ビデオ信号系とパソコン信号系との間での簡易シームレススイッチャーとしても利用可能。
このスイッチャーに同期したステレオ音声のスイッチャーも内蔵。
- ピクチャー・イン・ピクチャー機能を搭載、子画面の位置や大きさも任意に設定。
- 拡大機能により、ESD-3200を複数台使用すれば、映像拡大装置を構築可能。
- OSD (オン・スクリーン・ディスプレイ) による簡単メニュー設定。
- パソコン信号の同期モードを素早く検出。(微調整も可能)
- 複数台使用時に出力信号の同期をリンクするためのコネクターを装備。
- RS-232Cによる外部制御が可能。
- EIA1Uハーフラックサイズのコンパクト設計。

待ち時間なしで行える入力切替


一般的な映像拡大装置



コンパクトスケーラー使用時



映像拡大装置の構築が可能

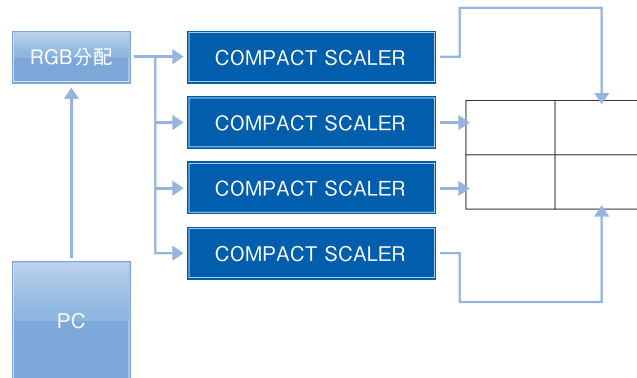


外観図

ESC-3200 (背面パネル)



アップコン/ダウンコン

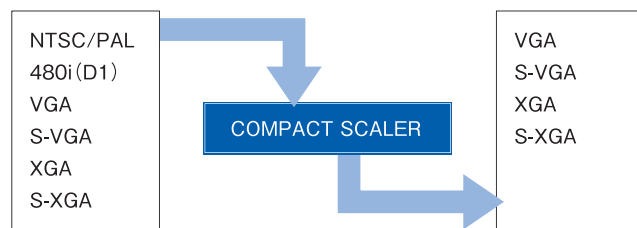

仕様

入力信号	ビデオ入力	テレビ方式	NTSCまたはPAL
		コンボジット信号	1.0Vp-p 75Ω BNC
		Sビデオ信号	1.0Vp-p (Y信号)、0.7 Vp-p (C信号) 75Ω S端子
	PC入力	同期モード	VGA、S-VGA、XGA、S-XGA
		RGB信号	0.7Vp-p 75Ω
		HD、VD信号	0.5~2.0Vp-p ハイインピーダンス
	コネクター	Dサブ15pinメス シュリンクタイプ	
出力信号	アナログ映像出力	同期モード	VGA、S-VGA、XGA、S-XGA (切替え)
		RGB信号	0.7Vp-p 75Ω
		HD、VD信号	TTL
		コネクター	Dサブ15pinメス シュリンクタイプ
	デジタル映像出力	DVI-D	
その他	設定内容	Video Input	NTSC/PAL、Composite/S-Video/Component
		PinP	ウィンドウの位置およびサイズ
		画質調整	Brightness、Contrast、Intensity、Saturation (Color)、Hue、Sharpness
		Output	キーストーン、出力同期モード
		変換機能	縦横変換 (0/90/180/270度)、上下/左右反転
		その他	サンプリングクロック位相、ズーム倍率、切替え演出 (カット/スクロール)、スクロール速度/方向
	外部制御	RS-232C	
	電源	AC100V ± 10% 50/60Hz	
	消費電力	約40W	
	外形寸法	215 (W) × 44 (H) × 330 (D) mm (突起物を含まず) EIA1Uハーフラック	
重量	約3kg		
動作保証温度	0°C ~ 40°C		
動作保証湿度	90%以下 (結露のないこと)		

※VGA、XGAは米国 International Business Machines Corporationの商標です。S-VGAはVideo Electronics Association Inc.の登録商標です。
 なお、商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重致します。

▲安全に関するご注意 ■本製品の設置、ご仕様にしましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

■このカタログの記載内容は2010年4月現在のものです。■仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。■本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



大阪本社 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8-2-5 6

厚木事業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田1-3-3 3

東京オフィス 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-6-1 恵比寿MFビル3F (株)フライトシステムコンサルティング内

TEL 06-6612-3111 (代表) FAX 06-6612-3200

TEL 046-228-8883 (代表) FAX 046-229-1944

TEL 03-3440-6100 (代表) FAX 03-5791-2241

www.yemeletex.co.jp