




# 変換。

## ボードタイプ。

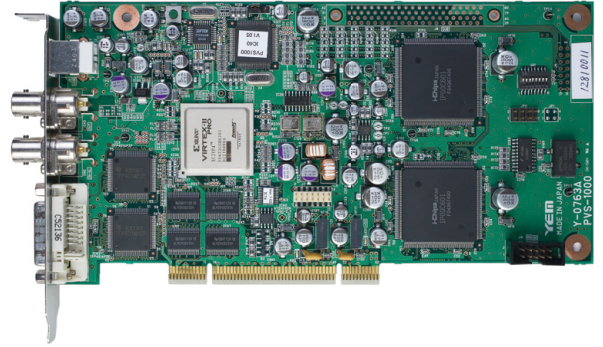

# PVS-1000

## Scan Converter

### スキャンコンバータボード


パソコンのグラフィックボードから出力されるDVI信号を  
HD/SD-SDI信号に変換が可能。

入力信号の解像度を自動判別することが可能で、オリジナルのピクセルを忠実に再現し、  
鮮明な画像を出力を実現します。

#### 特 徴

- DVIデュアルリンクに対応。
- 入力信号の解像度を自動判別。
- オリジナルのピクセルを忠実に再現、鮮明な画像を出力。
- SD-SDI出力は入力映像の720×480エリアを切り出して出力。
- GENLOCK入力はHD3値SYNCまたはNTSCのBBを自動認識。
- パソコンのPCIバスに装着。
- 専用コントロールソフト付。

## システム構成

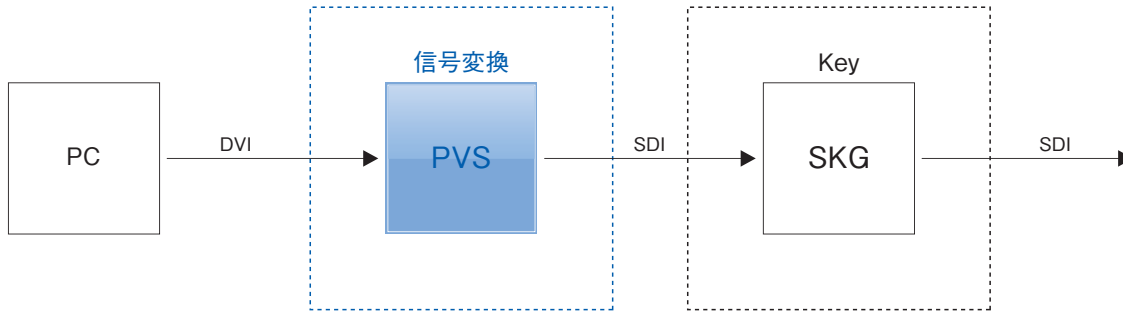

## 仕様

入力信号	DVI	解像度	640×480～1920～1200
		垂直周波数	60Hz
		サンプリング周波数	シングルリンク 165MHz デュアルリンク 193.25MHz (MAX)
		GENLOCK	3値SYNC (1080i/59.94) 及び、BB (NTSC)
出力信号	HD-SDI SMPTE292M規格準拠	1920×1080i/59.94	1系統 BNC
	SD-SDI SMPTE292M規格準拠	720×480i/59.94	1系統 BNC
	ソフトウェア切替え		
外形寸法	106.68 (W)×200 (D)mm		



SKG-1000

# SKG-1000と併用でチカラをさらに発揮。

▲ 安全に関するご注意 ■ 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

■ このカタログの記載内容は2011年4月現在のものです。■ 仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

■ 本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



株式会社 朋栄YEMエレテックス

本社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1

TEL 03-3446-3497(代表)

大阪事業所 〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル3F

TEL 06-6366-0022(代表)

佐倉事業所 〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3

TEL 043-498-1303

[www.yemeletex.co.jp](http://www.yemeletex.co.jp)