




HD-SDI入出力搭載 監視・セキュリティ分野向けディスプレイ SM215SDI



<背面>

- 21.5インチフルHDパネル搭載
(1920 x 1080)
- LEDパネルにより省電力を実現
- コンバータを利用することなく、
HD-SDI信号をダイレクト入力
- 豊富な入出力端子 (HD-SDI、HDMI、
アナログコンポジット、VGA、オーディオ)
- 3Dコムフィルタ搭載
- ノイズリダクション回路搭載
- 堅牢なメタルフレームを採用

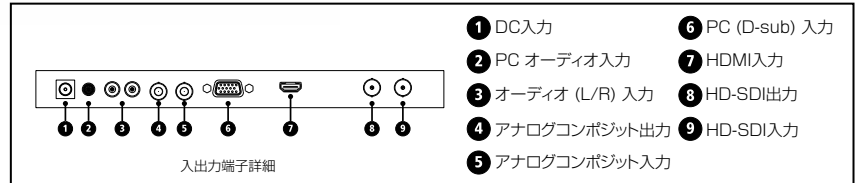

主な仕様

ディスプレイ部	サイズ	21.5"
	アスペクト比	16:9
	視野角	水平178°/垂直178°
	解像度	1920 x 1080 @60Hz
	応答速度	5 ms
	コントラスト	1000:1
	輝度	250 cd/m ² (標準値)
	バックライト	LED
入力部	HD-SDI (BNC)	1
	HDMI	1
	アナログコンポジット (BNC)	1
	PC (D-sub 15ピン)	1
	オーディオ (RCA)	2 (L/R)
	PCオーディオ	1
出力部	HD-SDI	1
	アナログコンポジット (BNC)	1
機能・特徴		13言語 OSD(オンスクリーン)表示
		3Dコムフィルタ・インターレース除去
		ノイズリダクション機能
		入力ソースダイレクト選択ボタン
		電源自動応答
		スリープタイマ
電源部	電源電圧	DC 12V
	消費電力	最大21W
	待機電力	1W以下
安全規格・規格		CE-RoHS
筐体部	筐体	メタルフレーム
	VESA壁面マウント	100 x 100 mm
	外形寸法 (WxHxD)	497 x 295 x 55 mm
	梱包寸法 (WxHxD)	590 x 495 x 140 mm
	質量	4.5 kg
	総重量 (梱包時)	5.2 kg

△ 安全に関するご注意 ■ 本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお読みください。

■ このカタログの記載内容は2013年7月現在のものです。 ■ 仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
■ 本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

